

TOGGOFLOOR

Treppensystem
Système d'escalier
Sistema di scale





Treppenkanten aus LVT-, Klebe- und Clickbelag:

Für Sie konfektionieren wir fast alle Marken von Design-Bodenbelägen zur Treppenkante, sofern sie die Qualitätsanforderungen von mindestens 0,55 mm Nuttschicht erfüllen.

Abgerundete Stosskanten (Typ R) sind bis zu einer Belagsstärke von 2,5 mm möglich.

Möchten Sie ein 2 mm homogenes, oder ein LVT Bodenbelag auf HDF-Träger? Benötigen Sie eine Markierung oder eine rutschsichere Oberfläche? Auch dies fertigen wir Ihnen an.

Gerne senden wir Ihnen ein Muster zu.

Nez de marche avec revêtement LVT, collé et système clic:

Nous confectionnons pour vous toutes les marques de revêtements de sol design pour le nez de marche, dès lors qu'elles satisfont aux exigences de qualité de couche d'usure d'au moins 0,55 mm.

Tous les joints arrondis (Typ R) peuvent être réalisés jusqu'à une épaisseur de revêtement de 2,5 mm.

Souhaitez-vous un revêtement de sol LVT de 2 mm homogène ou LVT HDF. Avez-vous besoin d'un marquage ou d'une surface anti-dérapante? Nous vous les fabriquerons pour vous également.

Nous vous enverrons volontiers un échantillon.

Sporgenze dei gradini realizzate in LVT, adesivo e rivestimento a clic:

Per voi assembliamo quasi tutte le marche di rivestimenti per pavimenti di design per la sporgenza dei gradini, purché soddisfino i requisiti di qualità di almeno 0,55 mm di strato di usura.

Bordi arrotondati (Typ R) sono possibili fino a uno spessore di copertura di 2,5 mm.

Desiderate un pavimento omogeneo da 2 mm, o un pavimento LVT su supporto HDF? Avete bisogno di una marcatura o di una superficie antiscivolo? Li fabbrichiamo per voi.

Saremo lieti di inviarvi un campione.

LVT Click





Bodenbelag 3.1 mm bis 12 mm
(z.B. Vinyl-Click mit Kunststoff oder
Korkträger)

Plancher clic LVT

Revêtement de sol de 3.1 mm à 12 mm
(par exemple vinyleclic avec support en
plastique ou en liège)

Pavimentazione in click LVT

Pavimentazione da 3.1 mm a 12 mm
(ad esempio Vinyl-Click con supporto
in plastica o sughero)

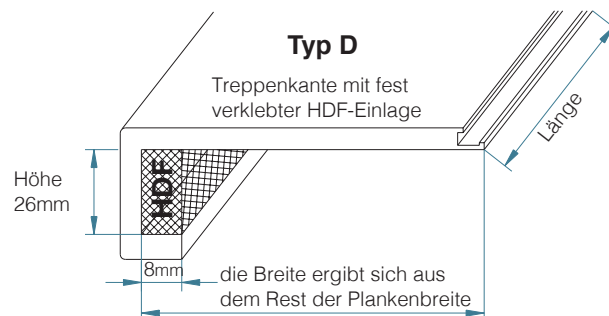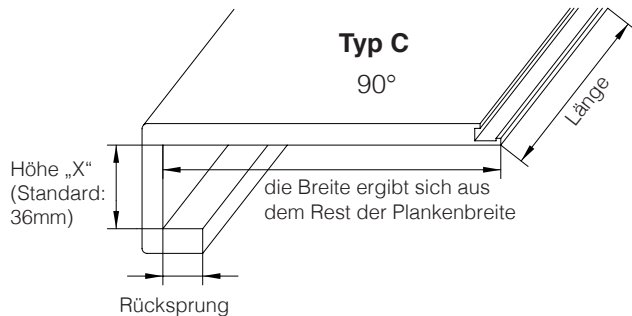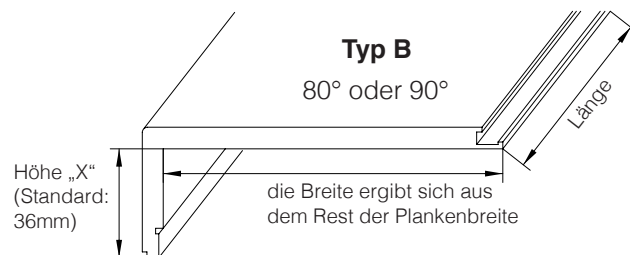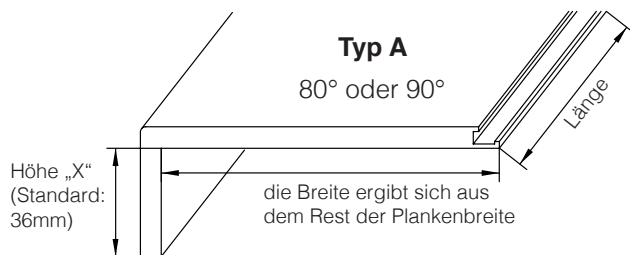

LVT Klebebelag





Bodenbelag 1.5 mm bis 3.0 mm

Revêtement adhésif LVT

Revêtement de sol de 1.5 mm à 3.0 mm

Rivestimento adesivo LVT

Pavimentazione da 1.5 mm a 3.0 mm

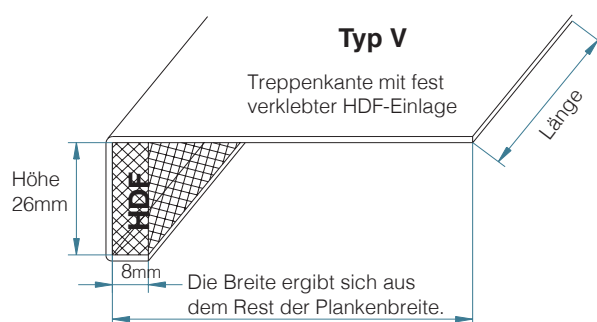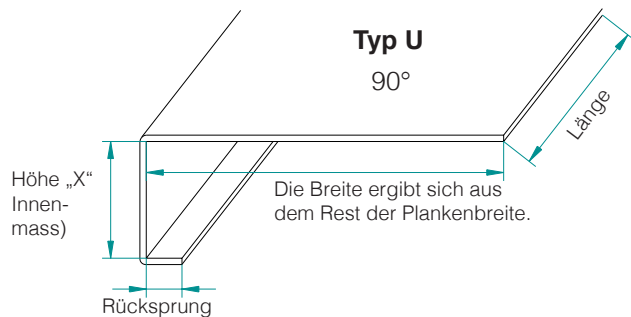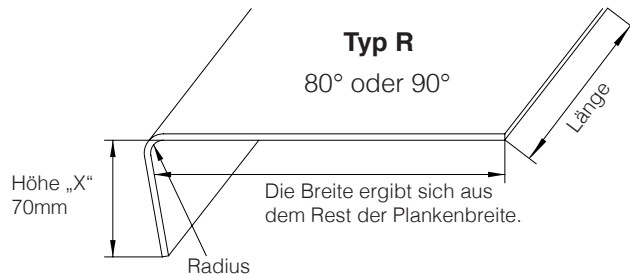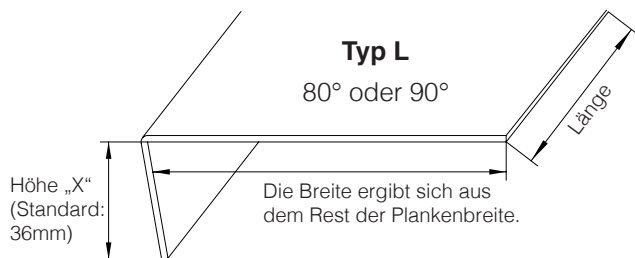



Stirnplatte weiss

Strapazierfähige Stirnplatte für moderne Treppen.

Die 2 mm Standardplatten bieten wir in einer Höhe von 17 cm und 19 cm an und sind 1,5 m lang. Abgeänderte Masse sind bis 3 m Länge verfügbar.

Die Stirnplatte ist sehr widerstandsfähig und lässt sich gut reinigen.
Farbe: RAL 9003

contremarche blanc

Plaque frontale résistante pour escaliers modernes.

Les plaques standard de 2 mm sont disponibles en hauteur de 17 cm ainsi que de 19 cm et dans une longueur de 1,5 m. Des dimensions spéciales sont disponibles jusqu'à une longueur de 3 m.

La contremarche blanc est très résistante et facile à nettoyer.
Couleur : RAL 9003

alzata scale bianca

Piastra frontale resistente per scale moderne.

Le piastre standard di 2 mm sono disponibili in altezze di 17 cm e 19 cm e hanno una lunghezza di 1,5 m. Misure modificate sono disponibili fino a una lunghezza di 3 m.

La piastra frontale è molto resistente e facile da pulire.
Colore: RAL 9003

TOGGOFLOOR

Toggofloor GmbH
Fischingerstrasse 66
CH-8370 Simach
Tel. +41 71 985 01 01
www.toggofloor.ch



© PRO-FIL kunststoff GmbH